


$\textbf{Ausschreibungstext-Trampolin Kombination-modutramp}^{\texttt{@}}\textbf{-circle 90}$

Trampolin Kombination – modutramp® - circle 90

Art. Nr. 7232101



tuev-sued.de/ps-zert

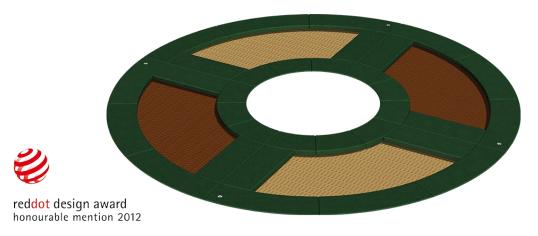



Technische Daten

Geräteraum Ø 3,70 m Effektive Sprungfläche 3,92 m² Mindestraum Ø 7,16 m Gerätehöhe 0,00 m Max. freie Fallhöhe 0,90 m

Altersgruppe 3+ Benutzeranzahl 4

Gewicht schwerstes Teil 230 kg
Gesamtgewicht 920 kg
Montagezeit 4,00 Stunden
Montagepersonal 2-3 Personen

Fundamente keine

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:



AUSSCHREIBUNGSTEXT TRAMPOLIN KOMBINATION - MODUTRAMP® - CIRCLE 90

Ausschreibungstext

Sprunggerätekombination mit einem Geräteraum gesamt von Ø 3,70 m und einer Sprungfläche gesamt von 3,92 m².

Bestehend aus:

4 x modutramp® 90

Sprunggeräte beschreiben einen Winkel von 90 Grad – Geräteraum jeweils 1,85 x 1,85 m , Sprungfläche jeweils 0,98 m². Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberflächen, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTEQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Randeinfassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusive 160 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraublaschenzugfedern mit geräuschmindernden Gleitlagerhülsen.

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

Fundamente werden nicht benötigt – die Sprunggeräte werden werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert. Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die jeweilige Sprungmatte möglich. Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

Lieferbare Farben:

Randeinfassungen - in den Standardfarben Schwarz, Moosgrün, Rotbraun. Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Sprungmatten - in den Standardfarben Persidionschwarz, Borneogrün, Alpakagrau, Perlbrombeer, Bengalrot, Jakartaorange, Mokkabraun, Baligelb, Lapisblau und Sandbeige erhältlich. Individuelle Farben auf Anfrage möglich.

+49 (0) 3342 50837-20

+49 (0) 3342 50837-80

Fon.

Fax